


Notice  
de montage

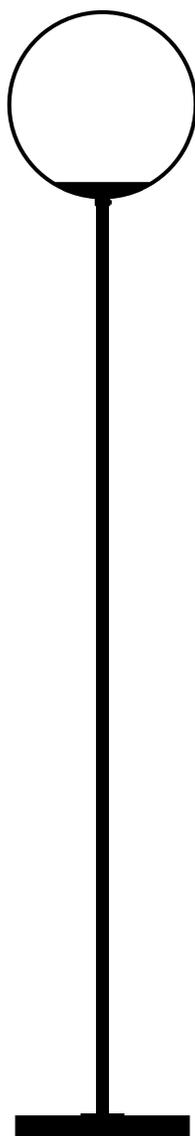

### Instructions

- Doit être installé par un professionnel
- Manipulez les éléments avec soin.
- Utilisez des vis et du matériel appropriés
- Portez des gants lors de l'installation


### Temps de montage

0h10

### Nombre de personnes requises


1

**1**

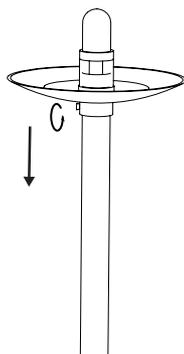


Pour assembler la lampe.  
Dévisser entièrement la bague et  
abaisser la coupole.

**2**

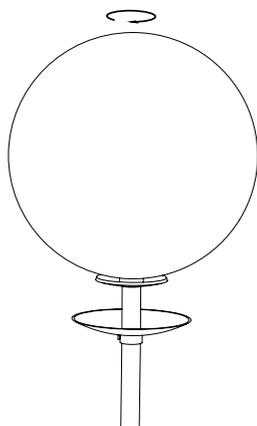


Visser le globe en verre sur  
l'élément en laiton.

**3**

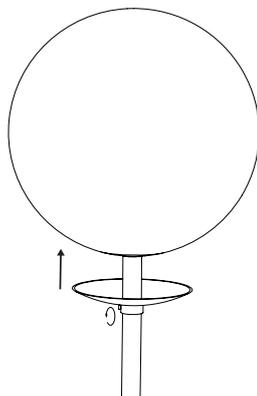


Dévisser entièrement la bague et  
remonter la coupole avant de la  
revisser.

**1**

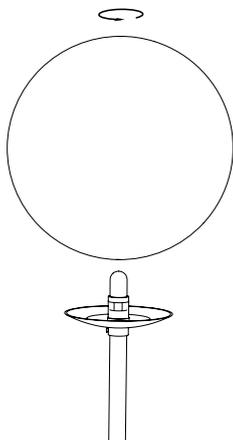


En cas de remplacement  
d'ampoule. Dévisser le globe  
en verre.

**2**

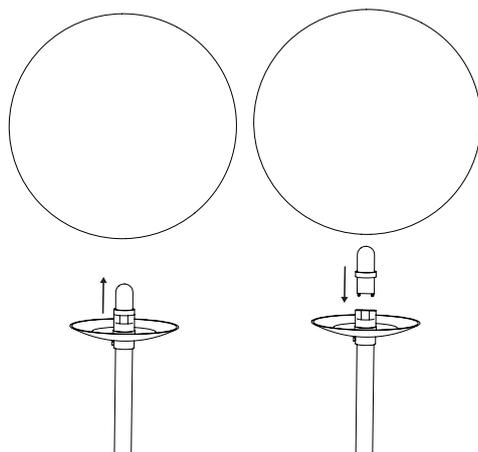

Insérer la source lumineuse  
dans le culot.

**3**

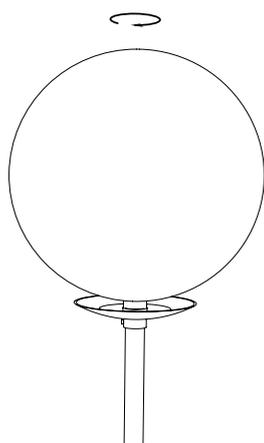

Visser le globe en verre  
jusqu'à résistance.  
Attention ! Ne pas serrer plus que  
la résistance naturelle.